

Les systèmes de chauffage Infrsave de la gamme Parasol sont offerts en deux versions :

Appareils extérieurs portatifs au gaz

Ces grands systèmes de chauffage pour terrasse sont dotés de solides roues de 4 po et peuvent être facilement déplacés d'un endroit à un autre, et rangés dans un endroit sécurisé. La base du modèle Parasol d'Infrsave peut supporter une bouteille de propane de jusqu'à 9 kg (20 lb).

Appareils à montage fixe

Les modèles Parasol fixes d'Infrsave offrent le choix entre gaz naturel et propane, et sont destinés à être raccordés à votre alimentation centrale en carburant.

L'expérience, ça compte! Infrsave est le chef de file mondial et la marque de confiance : plus de 2 millions d'appareils vendus.



Portatif à GPL

Fixe à GN



Caractéristiques


- Fini noir ou en acier inoxydable pour rehausser l'apparence de votre terrasse
- Chauffez n'importe quelle partie de votre terrasse sans l'aide d'une structure suspendue
- De solides roues de 4 po contribuent à la stabilité et facilitent le déplacement (modèles portatifs seulement)
- Modèles portatifs au propane et fixes au gaz naturel

Contactez-nous pour un devis d'aménagement **GRATUIT!**

Gamme 4000 – Spécifications et compléments d'information

L'information ci-dessous sert uniquement de référence et ne doit pas être utilisée pour installer l'équipement. Assurez-vous de vous servir des directives d'installation les plus récentes.

Gamme 4000 – Modèle fixe

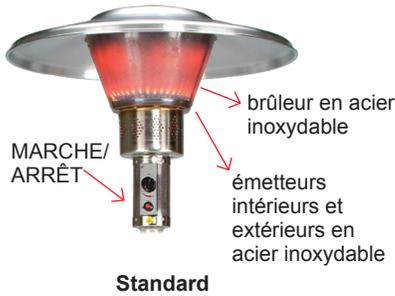

Gamme 4000 – Modèle portable



- Solides roues de 4 po de diamètre :
- Déplacement facile
 - Stabilité rehaussée

Dimensions et spécifications

Portatif	FINI	DIMENSIONS	PUISSANCE (BTU/H)	CARBURANT	PRESSION DE GAZ		INJECTION	ALIMENTATION	POIDS (LB)
					MIN.	MAX.			
4005-CB	Acier inoxydable	90 po x 32 po	38 000	GPL	11 po C.E.	14 po C.E.	Clapet à fermeture rapide	Cylindre de 20 lb	60
Fixe	FINI	DIMENSIONS	PUISSANCE (BTU/H)	CARBURANT	PRESSION DE GAZ		INJECTION	ALIMENTATION	POIDS (LB)
					MIN.	MAX.			
4SN5-CB	Acier inoxydable	90 po x 32 po	38 000	GN	5 po C.E.	7 po C.E.	0,5 po	Relié à l'alimentation centrale	60

Les appareils de la gamme Parasol 4000 sont certifiés par CSA International pour l'utilisation extérieure en vertu des normes ANSI en vigueur. Infrarouge garantit que le système de chauffage fonctionnera selon les normes dans des conditions de vent allant jusqu'à 16 km/h. Veuillez prendre note que des vents et une météo défavorables réduiront l'efficacité de l'appareil.

Compléments d'information :



Mode d'emploi
4002/4005-CB



Mode d'emploi
4SN5/4BN6-CB



Trouver un distributeur



Formulaire d'aménagement
pour terrasse

Distributeur :

Certains de nos clients :



É.-U. : 2 Schwank Way, Waynesboro, GA 30830 | Canada : 5285 Bradco Blvd. Mississauga, ON L4W 2A6
Tél. : 1-877-446-3727 | Télécopieur : 1-866-361-0523 | www.infrasave.com | csr@infrasave.com



M111314 RL: v1.5 RD: Oct-2016